
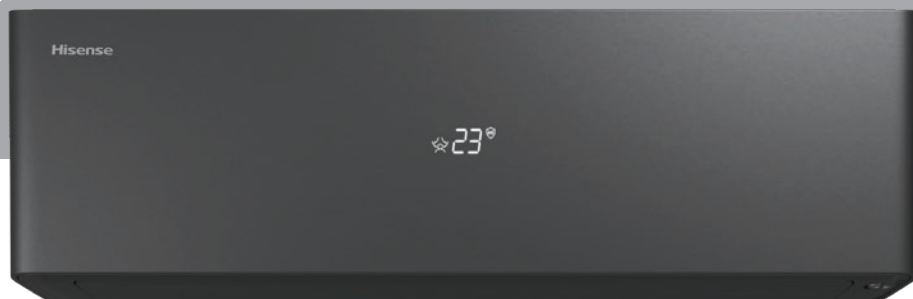


VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter

Hisense

INVERTER EXPERT



YXE-E01U(E)
Опция

RTU4-0
В комплекте

Hisense



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Кондиционеры Hisense серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter на экологичном хладагенте R32 представляют собой инновационное решение в области дизайна внутреннего блока, сочетающее в себе качественные материалы, передовые технические характеристики и новые функции. Интеллектуальная функция SMART EYE, SMART Air — интеллектуальное воздухораспределение, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя и наиболее комфортные условия в помещении.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ SMART EYE



Интеллектуальная функция SMART EYE сканирует пространство вокруг, определяя местоположение человека, и направляет поток воздуха в его сторону или в противоположную.

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ



Новейшая функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков ICE Clean. Удаление грязи, микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов с помощью процесса резкой заморозки, а затем оттаивания теплообменников. Функция активируется кнопкой на пульте управления.

СУПЕРНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



Сплит-системы Hisense специально спроектированы для работы с минимальным уровнем шума. Кондиционирование даже в ночное время не побеспокоит ваш сон! Минимальный уровень шума сплит-систем Hisense составляет рекордные 18 дБ(А), что делает их неразличимыми за общим уровнем шума даже в самых тихих помещениях.

СВЕРХМОЩНЫЙ ИОНИЗАТОР



Инновационный сверхмощный ионизатор Hi-Nano генерирует аэроионы, которые благотворно влияют на здоровье человека и уничтожают болезнетворные бактерии. Генерация положительно и отрицательно заряженных ионов одновременно помогает поддерживать баланс. Hi-Nano не создает избыточный озон.




Класс энергоэффективности A+++



Подогрев поддона наружного блока



Встроенный Wi-Fi




Возможность управления через карту гостя



ЭРВ в наружном блоке



SUPERIOR DC Inverter



Обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °C



Функция самоочистки FULL ICE Clean

VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter			
Модель, комплект	AS-10UW4RXVQH00A (B)	AS-13UW4RXVQH01 (B)	
Модель, внутренний блок	AS-10UW4RXVQH00AG (B)	AS-13UW4RXVQH01G (B)	
Модель, наружный блок	AS-10UW4RXVQH00AW (B)	AS-13UW4RXVQH01W (B)	
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		220-240/50/1
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,60 (1,00-4,00)		3,50 (1,00-4,40)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	3,20 (1,60-4,20)		4,20 (1,60-4,80)
Номинальный ток (охлаждение), А	2,40 (0,81-4,71)		3,50 (0,80-3,99)
Номинальный ток (нагрев), А	3,20 (1,33-5,56)		4,30 (1,32-5,65)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	535 (180-1050)		790 (180-900)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	720 (300-1250)		980 (300-1280)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	4,86 / A		4,43 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	4,44 / A		4,29 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)	8,80 / A+++		8,50 / A+++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, T _{biv} =-7 °C) (нагрев)	5,10 / A+++		5,10 / A+++
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/350/400/450/500/540/580		350/410/460/510/560/600/630
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33		18/20/22/27/30/31/33
Расход воздуха наружного блока, м³/ч	1386		1386
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50		50
Бренд компрессора	GMCC		GMCC
Тип хладагента	R32		R32
Заводская заправка, кг	0,86		0,86
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20		20
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	883×305×198		883×305×198
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	980×390×300		980×390×300
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	810×585×280		810×585×280
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	940×630×385		940×630×385
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	10,0 / 12,5		10,0 / 12,5
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	33,0 / 37,0		33,0 / 37,0
Максимальная длина труб, м	20		20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10		10
Минимальная длина труб, м	3		3
Номинальная длина труб, м	5		5
Диаметр дренажа, мм	18		18
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")		9,53 (3/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	-15 °C ~ +43 °C		-15 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-25 °C ~ +24 °C		-25 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок		Наружный блок
Межблочный кабель, мм²	5×1,5		5×2,5
Силовой кабель, мм²	3×1,5		3×2,5
Автомат защиты, А	10		16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,4		1,4
Максимальный потребляемый ток, А	7		8
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IPX4		IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок	I / I		I / I

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE 2025

Инверторная сплит-система с функцией притока и очистки свежего воздуха

AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter



Бытовые сплит-системы инверторного типа

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter



Premium DESIGN SUPER DC Inverter



CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter



BLACK CRYSTAL DC Inverter



ZOOM DC Inverter



SMART DC Inverter




VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter



SILVER CRYSTAL DC Inverter




RED CRYSTAL SUPER DC Inverter



EXPERT PRO DC Inverter



GOAL DC Inverter



CITY DC Inverter



Бытовые сплит-системы классического типа

NEO Premium Classic A



STRONG NEO Premium Classic A



ERA Classic A



GOAL Classic A



EASY Classic A



STRONG VIBE Classic A



BLACK CRYSTAL Classic A



NEO Classic A



NEXT Classic A



Мульти сплит-системы

Внутренние блоки настенного типа Premium FREE Match DC Inverter





VISION PRO SUPERIOR FREE Match DC Inverter



VISION PRO CARBON SUPERIOR FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC



Наружные блоки типа FREE, Match DC Inverter R32 и ULTRA Match DC Inverter



Бытовые осушители

AIR GO PRO



Мобильные кондиционеры

Серия С



Серия V



Контактная информация

HISENSE-AIR.ru

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.